

Dirakscharnier 7-165-band (2x) mit cc-011-checkcenter-Haube-Rueckwand verschraubt

52424-Gasdruckfeder-180N (2x)

cc-011-checkcenter-Haube-Rueckwand

cc-010-checkcenter-schutzhaube-Blech


Sonderausstattung:
Cc-014-infoschirm-checkcenter mit M4 Schrauben (2x) an Innenseite von cc-011 verschraubt.

Tc-181a-schutzdeck-federbeinstütze (2x)

Tc-183a-schutzdeckel-Stangenfuehrung (2x) an Zentrierprägung ausgerichtet und mit cc-010-checkcenter-Schutzhaube-Blech verpunktet.



#52239-Schloß AG06 STUV inkl. Stangentrieb+Schließstangen

Zuschnitt:

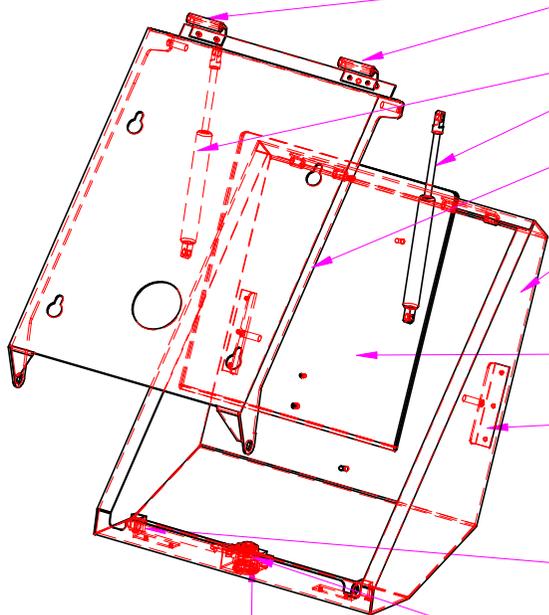

Tc-084-schlossanschlag

Menge	1	Material	V2A 1,5mm+2mm	Oberfläche/Farbe	siehe Einzelteilzeichnung	Datum	25.04.2024
Maße ohne Toleranzangabe, DIN 7168-m, Schutzvermerk DIN 34 beachten						P. Kowalczyk Maßstab ohne	
performance				Zeichnungsname Baugruppe Schutzhaubeverriegelbar			
				Zeichnungsnummer cc-012		Blatt 1 von 2	

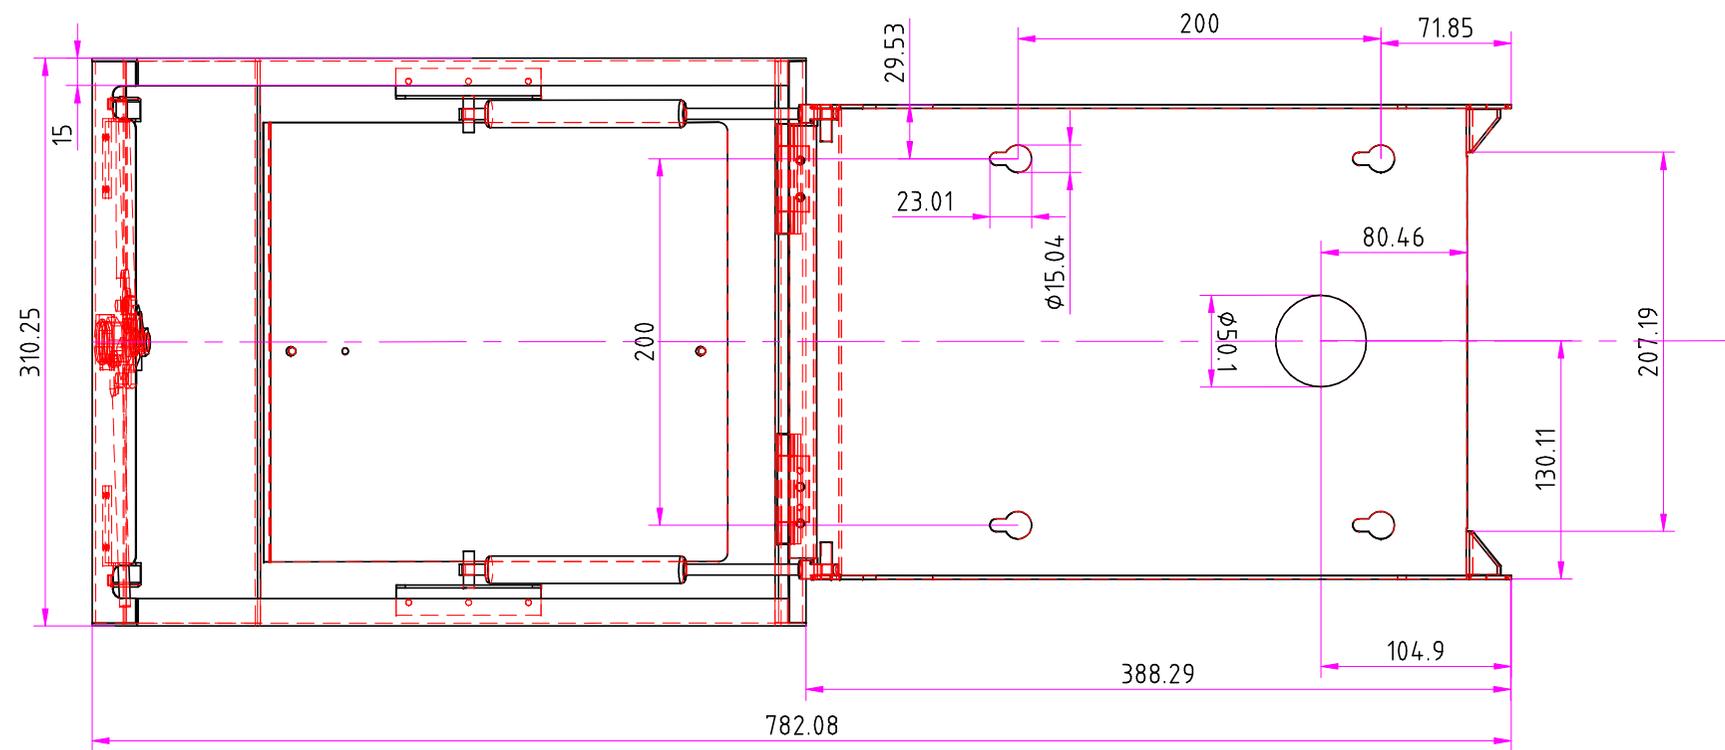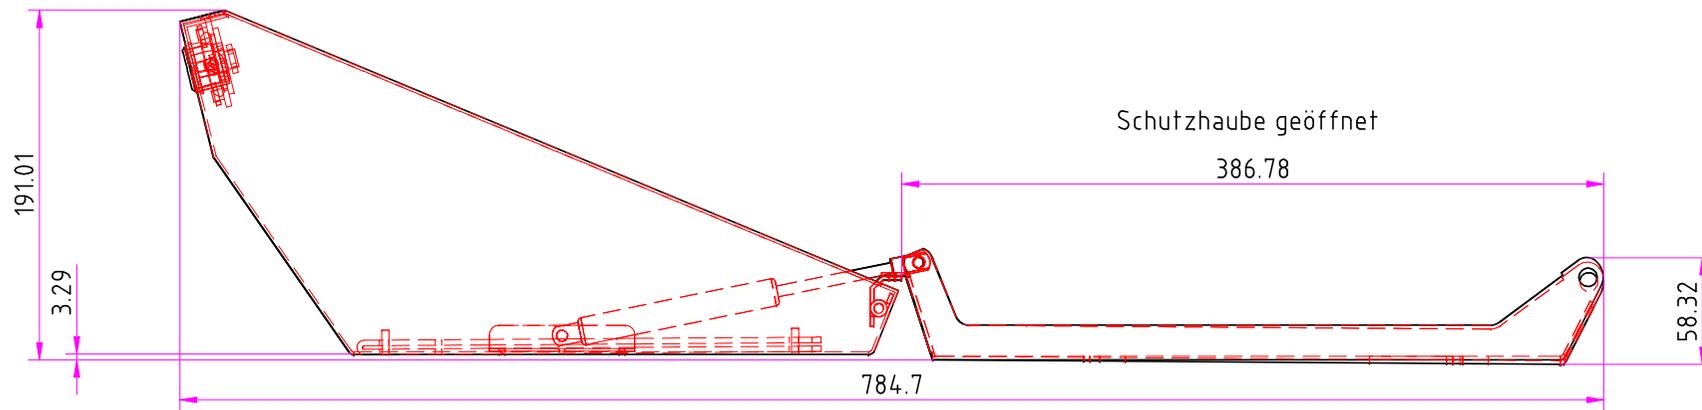

Zuschnitt:

Menge	1	Material	V2A 1,5mm+2mm	Oberfläche/Farbe	siehe Einzelteilzeichnung	Datum	25.04.2024
Maße ohne Toleranzangabe, DIN 7168-m, Schutzvermerk DIN 34 beachten						P. Kowalczyk	
performance						Zeichnungsname	
						Baugruppe Schutzhaubeverriegelbar	
						Zeichnungsnummer	cc-012
						Blatt	2 von 2

ÄndNr	Änderungstext	Datum	Untersch	Geprüft
-------	---------------	-------	----------	---------