



Abmessungen SCR-C60

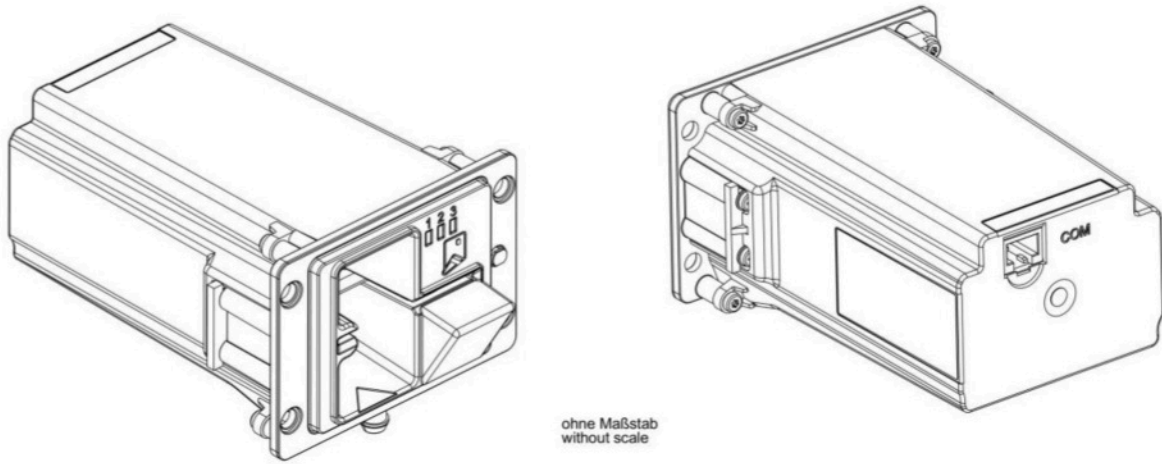

Ansichten bemaßt

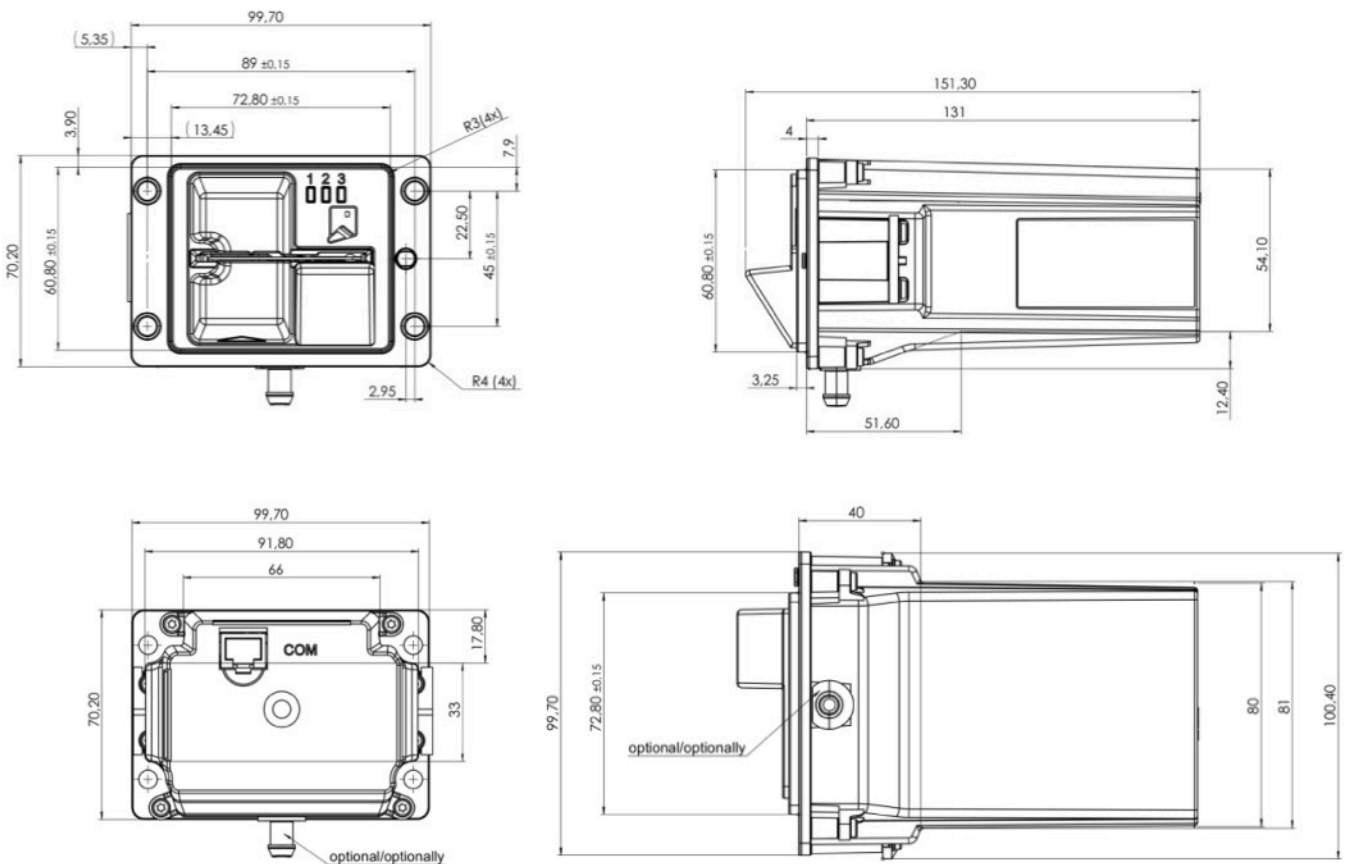

Bedeutung der LED's am SCR-C60

Funktion	Terminaltyp	Bedingung	LED Anzeige
Hochlauf SCR-C	alle	keine	Alle LED aus
Fraud	alle	Keine	Rot Blinken im Sekudentakt 100ms an, 900ms aus
4eye Aktivierung erforderlich	alle	Verriegelung geschlossen	Gelb Blinken im Sekudentakt 100ms an, 900ms aus
Sleep Modus	alle	Keine	Alle LED aus